




双态仿真离心泵选型软件

2States Technology


什么是离心泵选型软件？

离心泵选型软件是根据输送流体流量、压力、温度、流体性质、扬程、汽蚀余量要求，和泵效率要求，结合厂家产品离心泵资料，选出符合要求的离心泵，获取泵参数，绘制泵性能曲线，和产生泵选型报告。

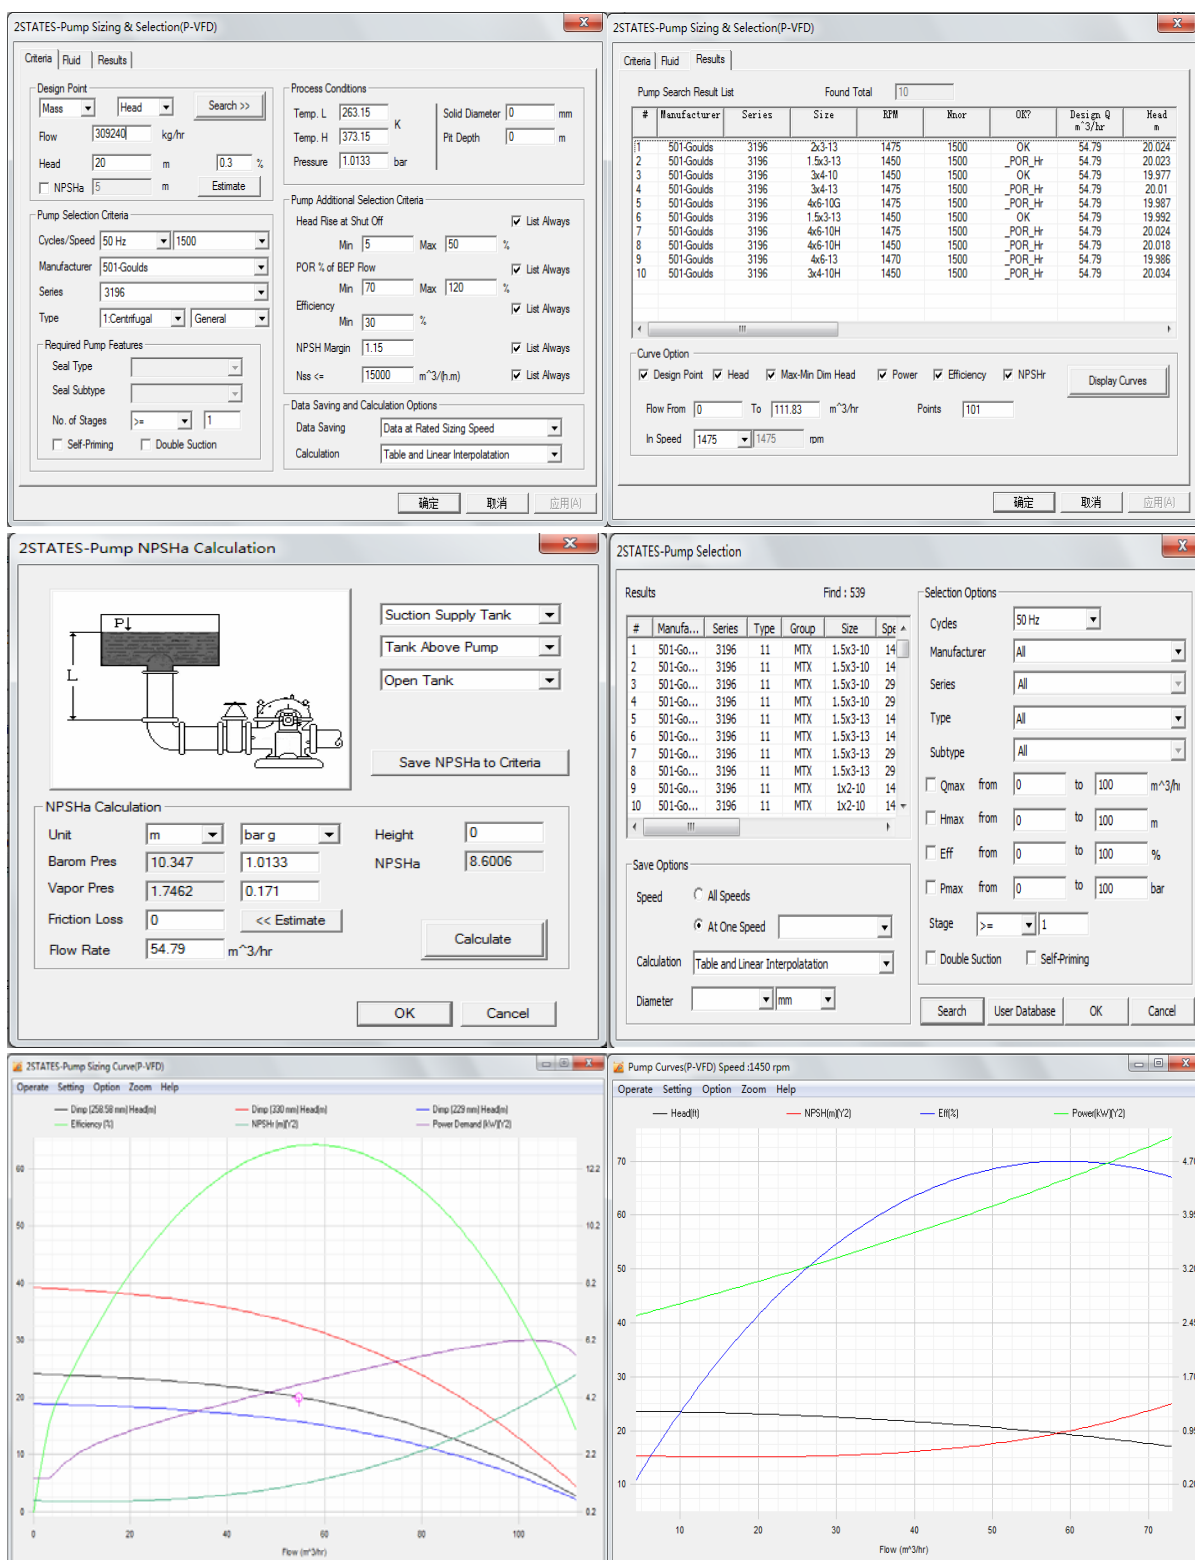


双态仿真控制泵选型软件的特点

- 双态仿真配备流体数据库和各种物性计算方法用于计算纯流体和混合流体的状态和物性参数如密度、粘度、泡点压力等数据，减少用户提供流体物性参数的负担，提高工作效率；
- 双态仿真可绘制用户指定的各种转速及叶轮直径下的泵性能曲线；
- 双态仿真可以让用户在实际安装后的流量回路里进行动静态模拟测试，避免实际安装后可能产生的选型过大、过小及汽蚀等各种问题，并产生各种图表报告；
- 双态仿真支持离心泵的串并联选型及动静态模拟测试；
- 双态仿真支持离心泵的变频驱动模拟测试和电耗分析比较；
- 结合离心泵厂家产品的资料，对设备厂家的特殊需求提供定制服务；
- 可产生 excel、pdf 和 doc 各种格式标准和定制选型报告。支持中文、英文和中英文双语版本。

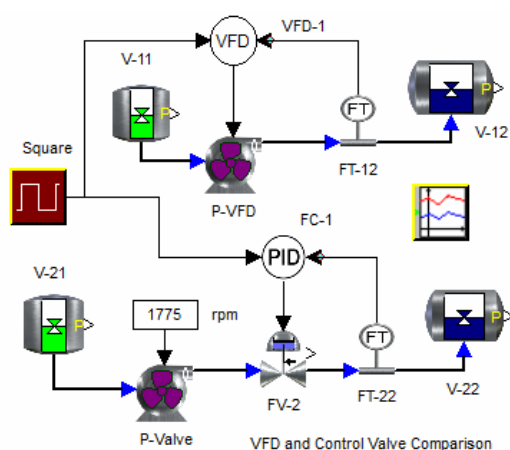

调频控制驱动泵对比控制阀门调节流量

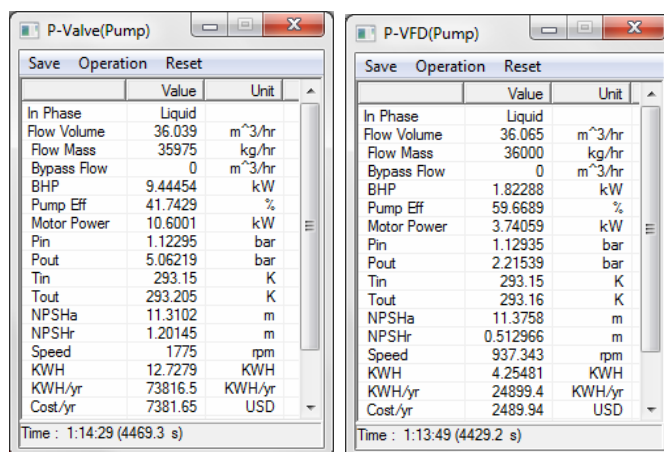

泵电耗分析比较



双态仿真控制技术（上海）有限公司
2States Technology, Inc.

上海市浦东新区张江高科技园区
松涛路563号A座504室； 邮编： 201203
电话： 021-5027-2872; 021-5027-2875
网站： www.2states.com.cn
销售： sales@2states.com.cn

100 Cowing Street
West Roxbury, MA USA 02132
Tel: 001-877-339-8880
Website: www.2states.com
Sales: sales@2states.com